



Na początek należy zainstalować plik VMS a w drugiej kolejności należy zainstalować Spolszczenie

Po instalacji otwieramy program VMS i klikamy „Zaloguj”

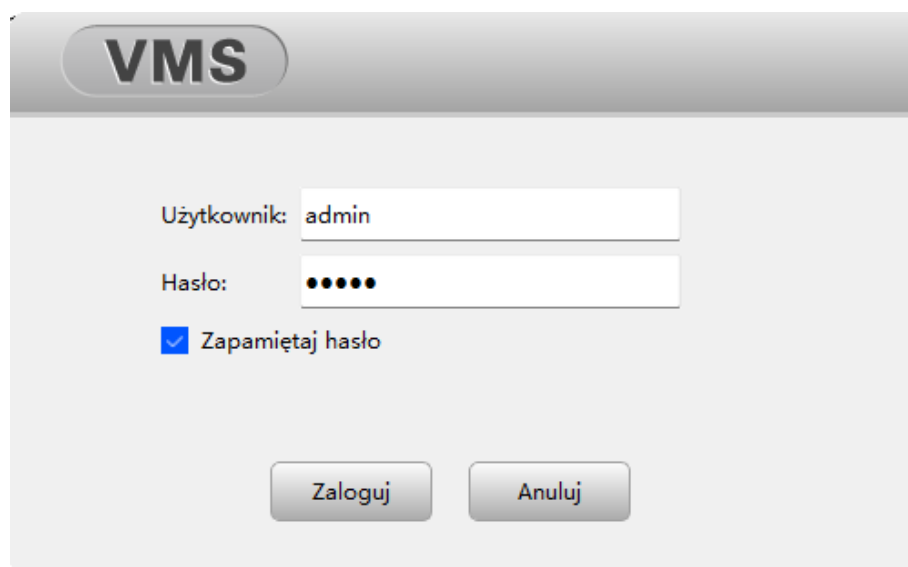


Następnie wyświetli się opcja w której mamy do wyboru automatycznego wyszukania naszych kamer lub Rejestratorów, albo możemy to zrobić ręcznie.

Polecam zostawić opcję „Dodaj urządzenie automatycznie”

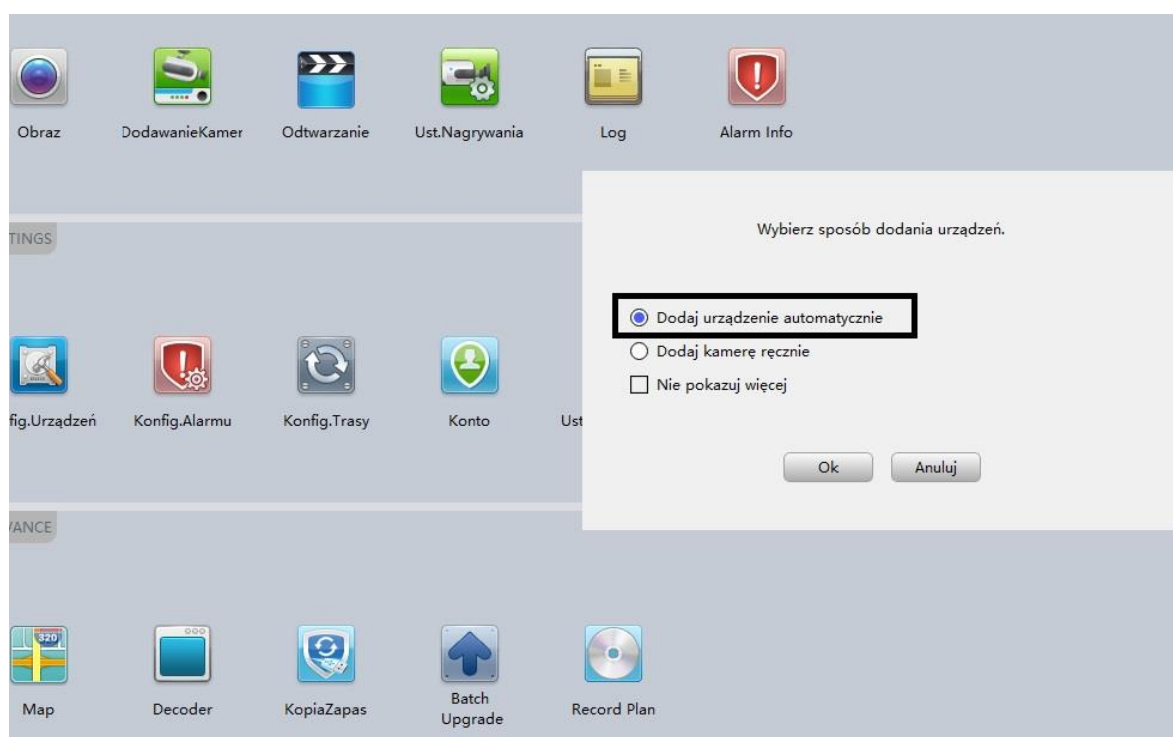

W kolejnym kroku otrzymamy taki komunikat

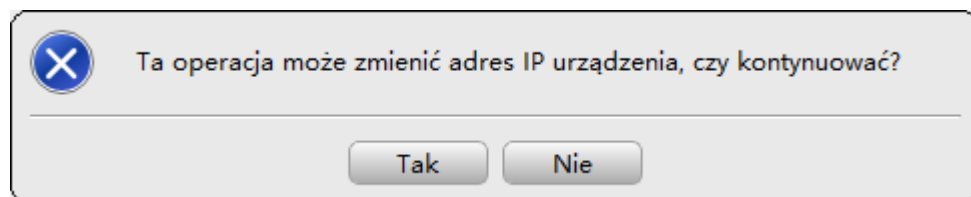

Klikamy „Tak”

Poczekaj, aż program automatycznie doda urządzenia w pobliżu 6(Sek.)

Anuluj

Program odlicza czas i próbuje znaleźć urządzenia w naszej sieci, należy poczekać.

VMS

Główna DodawanieKamer

Połączone urząd. 3

	Nazwa	CloudID	IP/Port	Protokół	Grupa
☐					

Szukaj IP Szukaj_Onvif Szukaj_jpv6 Dodaj Dodaj_p2p

All Devices: 3 Online: 1

	Nazwa	CloudID	IP/Port	System	Grupa	Połączenie	Hasło_stat	Nagryw_stat	Połączenia	Operacja
☐	192.168.10.57	38850e16b09ee3dampp1	192.168.10.57:34567		Grupa Domyślna	Błąd_użytk			0	
☐	192.168.10.140	2f768f15be022363atnh	192.168.10.140:34567	V5.00.R02.000639N0.10010.140017.0000000	Grupa Domyślna	Połączona			0	
☐	192.168.10.246	56a3e11964e55acd	192.168.10.246:34567		Grupa Domyślna	Błąd_Hasła			0	

☒ Aby zalogować się do urządzenia, automatycznie zmodyfikuj ip

Łączne dodawani Dodaj grupę Usuń KopiaZapas Import

Jak widać powyżej, program automatycznie znalazł urządzenia i je dodał, natomiast jeśli kamera ma już nadane jakieś hasło będzie wyświetlać się błąd hasła i należy

edytować dodaną kamerę/rejestrator klikając na ołówek w ostatniej tabeli „Operacja”

Edytuj urządzenie

Nazwa Urządź.: Kamera1

Grupa: Grupa Domyślna ▼

Wybierz logowanie: Adres IP ▼

IP: 192.168.10.246

Port: 34567

Użytkownik: admin

Hasło: ●●●●●●●● 🔒

Protokół: General ▼

OK Anuluj

Nazwa urządzenia możemy wpisać cokolwiek

Wybierz Logowanie: Jeśli po adresie IP to poniżej nic nie zmieniamy, jeśli chcemy aby mierz zdalny podgląd, musimy zmieniać na CloudID -> numer seryjny zostanie automatycznie dodany. (jest to dobra opcja jeśli chcemy mieć dostęp poza miejscem gdzie będzie zainstalowana kamera/rejestrator, ale podgląd jest wolniejszy od pierwszej opcji Adres IP) Dlatego jeśli ktoś używa tego programu lokalnie w domu gdzie ma zainstalowaną kamerę/rejestrator, lepiej jest używać opcji Adres IP.

Port domyślnie jest 34567

Użytkownik: admin lub w przypadku rejestratorów, proszę sprawdzić na etykiecie może to być OzikamPL

Na dole należy wprowadzić Hasło do kamery/rejestratora i kliknąć OK

Jeśli po zapisaniu pojawi się komunikat Połączono, oznacza że hasło do kamery/rejestratora jest poprawne


Grupa	Połączenie	Hasło_stat	Nagryw_stat	Połączenia	Operacja
Grupa Domyślna	Błąd_użytk	🔒	📺 📺	0	✏️ 📄 🔄
Grupa Domyślna	Połączona	🔒	📺 📺	0	✏️ 📄 🔄
Grupa Domyślna	Połączona	🔒	📺 📺	0	✏️ 📄 🔄

↑ ↑


Aby podejrzeć obraz z kamery/rejestratora, przechodzimy do strony głównej wybierając ikonę domu u góry po lewej stronie



Wybieramy Obraz

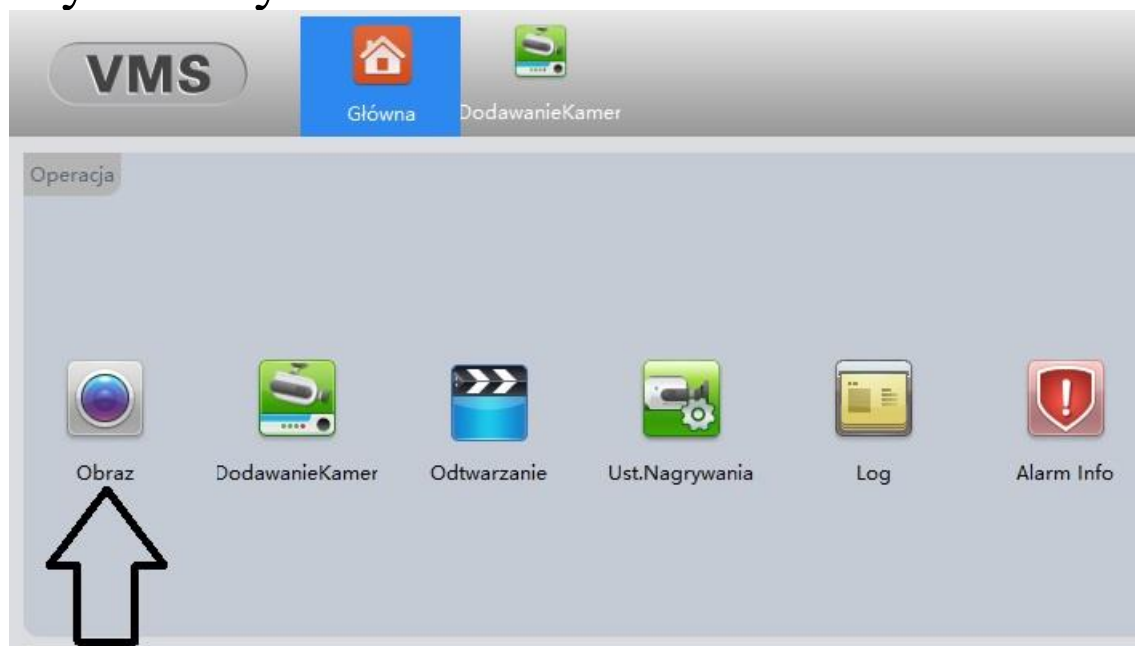


Po prawej stronie będą nasze urządzenia, wystarczy kliknąć 2x myszką na dane urządzenie aby wyświetlić obraz

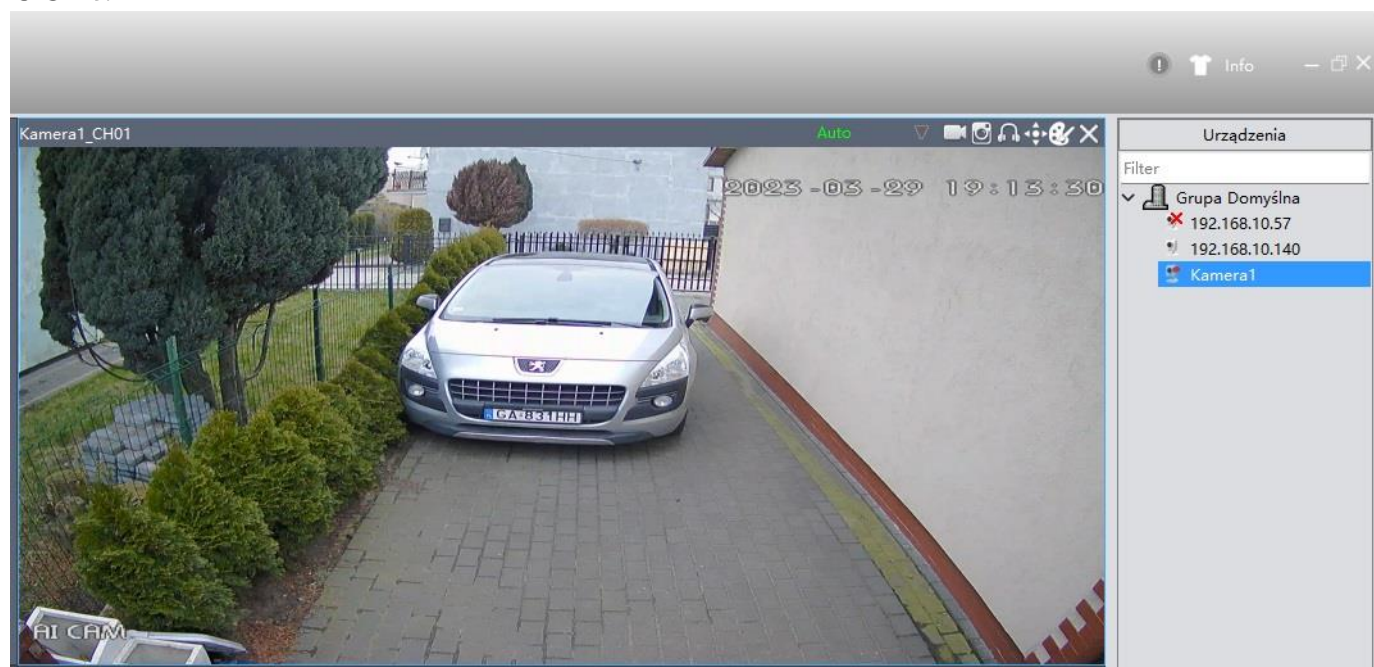

Odtwarzanie plików

Jeśli chcemy odtworzyć pliki z karty SD lub dysku rejestratora, ponownie przechodzimy do strony głównej wybierając ikonę domku

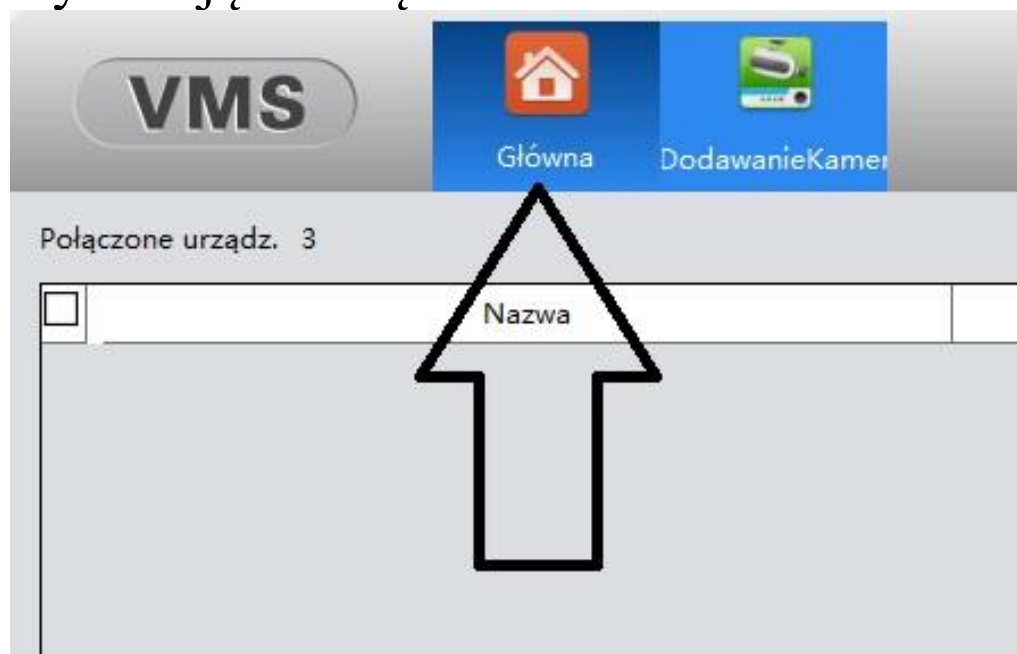

Następnie musimy przejść do ustawień systemowych




Następnie zmieniamy na AVI oraz na dole wybieramy ścieżkę pobierania naszych plików czyli w jakim folderze mają się zapisywać.


The screenshot shows the 'Basic Config' window of a VMS software. The top navigation bar includes 'VMS', 'Główna', 'Ust.Systemowe' (highlighted), 'Odtwarzanie', 'Obraz(1)', and 'DodawanieKamer'. The 'Basic Config' tab is active, displaying various settings. Two large black arrows point to the 'Format Nagrywania(H264)' and 'Playback Download Format' dropdown menus, both of which are set to 'AVI'. At the bottom, three file path fields are shown: 'Ścieżka obrazu' (C:/Program Files (x86)/VMS/data/users/admin/pictures), 'Ścieżka pobierania' (C:/Users/48605/Desktop), and 'Log Export Path' (C:/Program Files (x86)/VMS/data/users/admin/log). Each field has a 'Przeglądaj' (Browse) button next to it. A large black arrow points to the 'Przeglądaj' button for the 'Ścieżka pobierania' field.

Basic Config	
Zapisz logi co:	30days ▼
Numer informacji o alarmie	30000 ▼
Język:	Polski ▼
Fluency Level	Średnia ▼
Format Nagrywania(H264)	AVI ▼
Playback Download Format	AVI ▼
☐ Własny Zoom	100%(1440*900) ▼
☐ Timelaps	300 second
☐ Show Frame And BitRate	
☒ Auto łączenie urządzenia	
☐ Auto login	
☒ Zapamiętaj hasło logowania	
☐ Auto start application	
☐ Automatyczne przełączanie między strumieniem podrzędnym a strumieniem głównym	
☒ Show Alarm Tips	
☒ Wznów ostatni stan podglądu	
☒ Auto Synchronised the System Time	
☒ Show Start Up Wizard	
Ścieżka obrazu	C:/Program Files (x86)/VMS/data/users/admin/pictures Przeglądaj
Ścieżka pobierania	C:/Users/48605/Desktop Przeglądaj
Log Export Path	C:/Program Files (x86)/VMS/data/users/admin/log Przeglądaj


Teraz możemy ponownie przejść do strony głównej i
Wybieramy Odtwarzanie

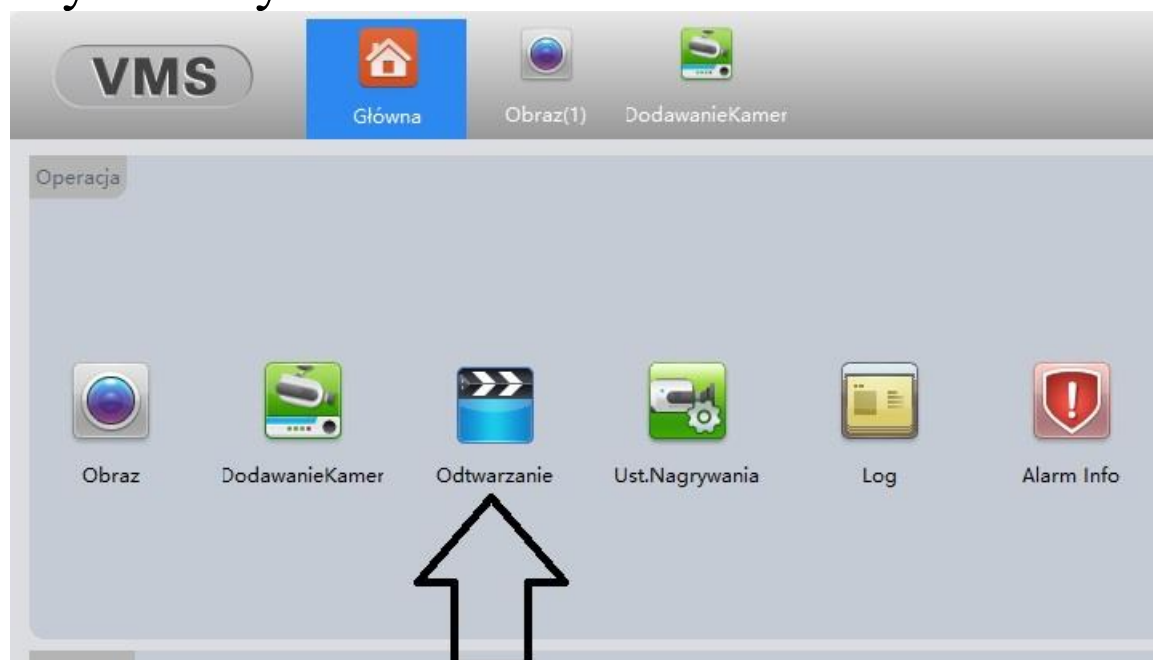

U góry po prawej stronie wybieramy nasze urządzenie z
którego chcemy odtworzyć pliki

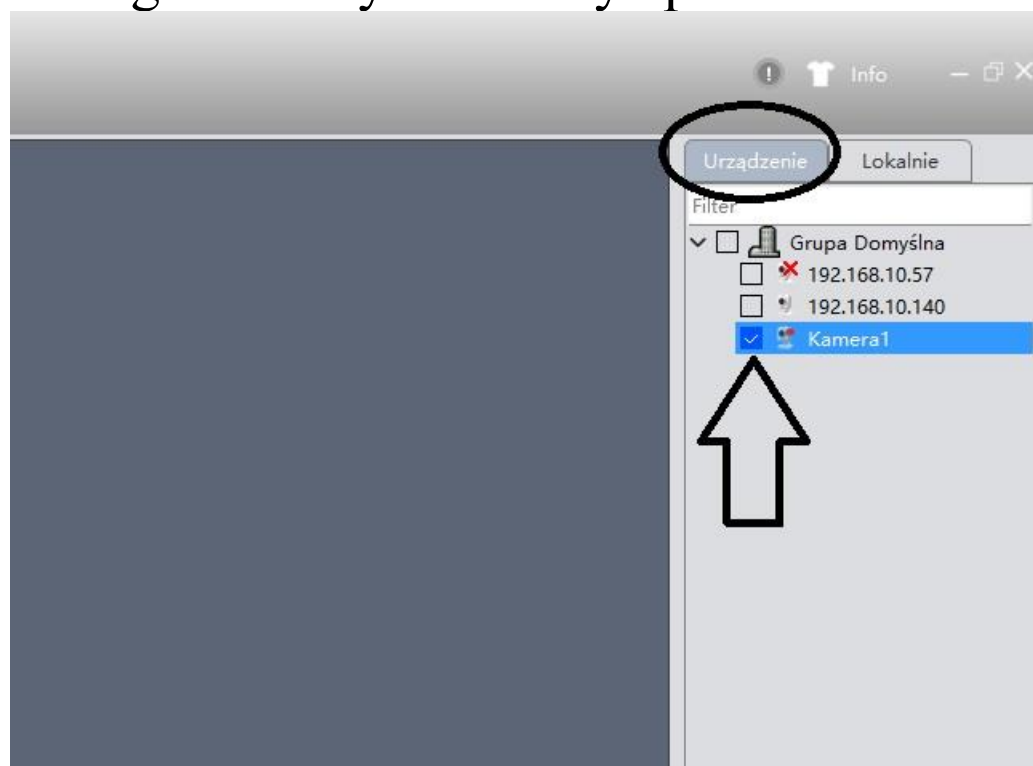

Na samym dole po prawej stronie wybieramy datę godzinę , wideo lub zdjęcia, wszystkie pliki lub po detekcji i klikamy „Wyszukaj”

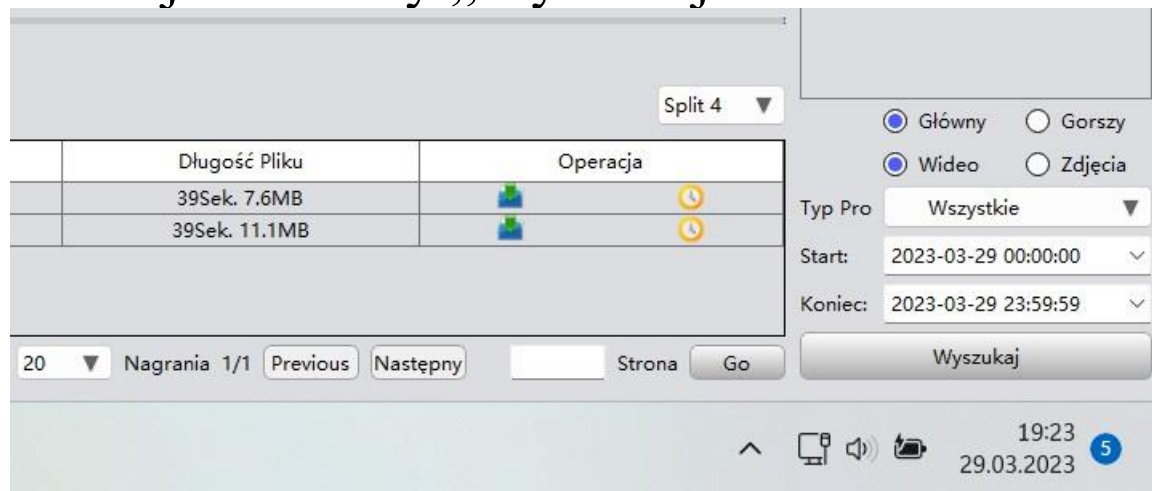

Wyświetlą się pliki do pobrania i możemy je przeglądać lub pobierać klikając na ikonę pobierania

